

Radio Übersicht

Inhaltsverzeichnis

- [1 Original Radio](#)
- [2 Pin-Belegung](#)
- [3 Besonderheiten](#)
- [4 Entsperrung](#)
- [5 Tasten Übersicht](#)
- [6 Sonstige Audi Radios](#)
- [7 Pin-belegung](#)
- [8 Besonderheiten](#)
- [9 Entsperrung](#)

Dies ist eine kleine Übersicht, der Radios, die im Audi 80 verbaut wurden. Zusätzlich sind noch die aufgelistet, die von anderen Fahrzeugen eingebaut werden können.

1 Original Radio

Audi Alpha
Audi Beta
Audi Gamma
Audi Delta



2 Pin-Belegung


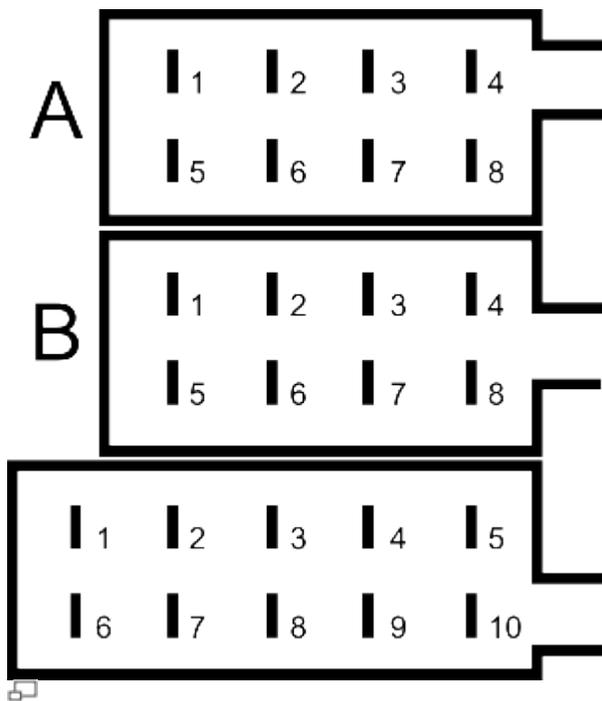


image not found or type unknown



3 Besonderheiten


4 Entsperrung

- Radio Einschalten (im Display Steht Safe)
- Tasten M und VF gleichzeitig betätigen (nur einmal!)
- Es erscheint 1000 im Display
- Mit den Tasten 1 bis 4 den Radiocode Eingeben
 - die Taste 1 ist die erste Stelle, Taste 2 die zweite usw.

- Tasten M und VF betätigen
- Im Radio erscheint Safe
- Tasten loslassen
- Das Radio ist einsperrt und zeigt eine Frequenz an

5 Tasten Übersicht

image not found or type unknown

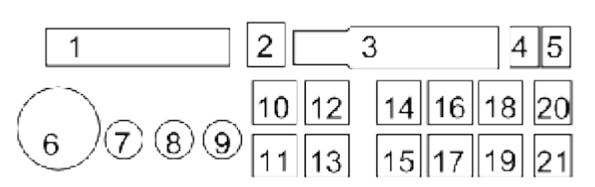

6 Sonstige Audi Radios

Audi Chorus 2

7 Pin-belegung

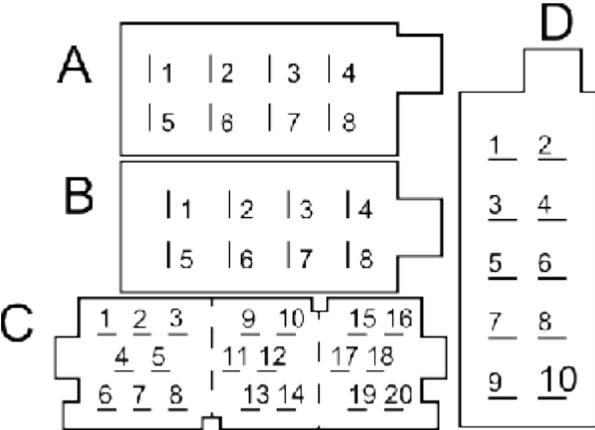


image not found or type unknown



8 Besonderheiten

- Das Radio bezieht einige signale über den Can-Bus. Unter anderem Beleuchtung, Geschwindigkeitssignal (GALA) und den S-Kontakt. Deshalb ist es notwendig einen CAN-Bus-Simulator zu verbauen.

Wird dies nicht gemacht, ist es nicht möglich das Radio einzuschalten und zu benutzen.

- Aufgrund der gröÙe der Frontblende passt das radio nicht ohne weiteres in den radioschacht. Es muss sowohl das Radio als auch die Mittelkonsole entsprechend angepasst werden.
- Wenn im Auto ein Aktivsystem und eine Verstärkerantenne verbaut wurde kann dies weiter verwendet werden, es muss lediglich ein entsprechender Adpter gemacht werden.

9 Entsperrung

- Radio einschalten (im Display steht SAFE)
- Tasten SCAN und RDS betätigen (nur einmal!)
- Es erscheint 1000 im Display
- Mit den Stationstasten den Radiocode eingeben
 - Die ganz linke ist die erste, die rechts daneben die zweite usw.
- Tasten SCAN und RDS betätigen
- Im Radio erscheint Safe
- Tasten loslassen
- Das Radio ist einsperrt und zeigt eine Frequenz an